

# **GUIA DE ASSENTAMENTO & CUIDADOS RALO LINEAR**

Fulget Cetim | Granizzo Praia/Seda | Airo



**ADAMĀ**





## GUIA DE INSTALAÇÃO DO RALO CANAL ADAMÁ



Este guia tem por objetivo orientar o instalador de como fazer o assentamento e instalação do Ralo Canal, peça componente do sistema de ralo linear da Adamá Design.

Este método deve ser aplicado na instalação do Ralo Linear linha **Solo**, complemento para o sistema de pisos e bordas Adamá com espessura do revestimento em 24mm.

### Instalação entre revestimentos

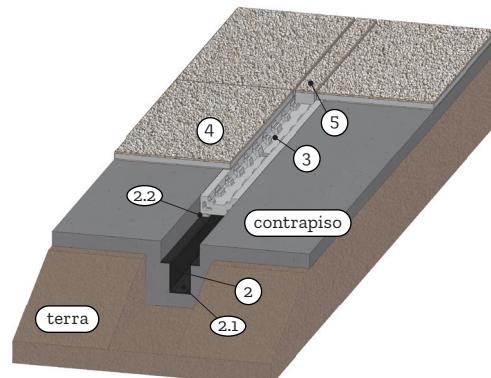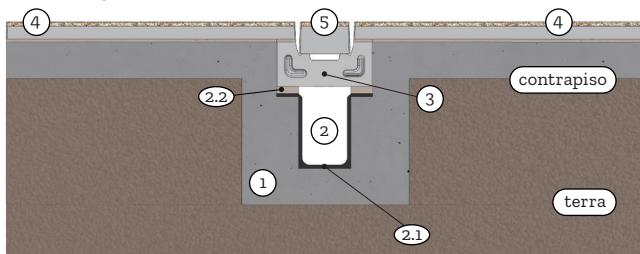

### Instalação próximo à parede

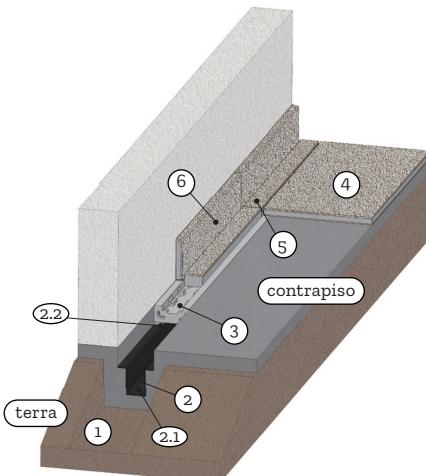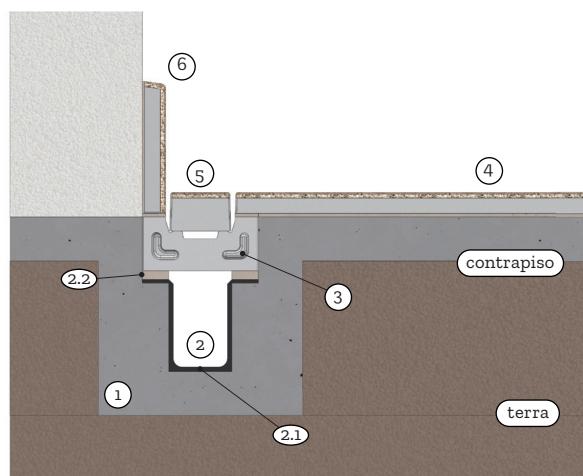


### PASSO A PASSO:

- Abrir a valeta (1) no solo para canaleta em concreto (2) integrante no contrapiso.
- Fazer a concretagem da canaleta em concreto junto com o contrapiso.
  - i. A canaleta em concreto (2) deve ter dimensões mínimas de 70 mm de largura e de 100 mm de profundidade. Deve-se direcionar o cimento do fundo da canaleta (2.1) em direção ao ralo ou saída das águas pluviais para o sistema de drenagem.



- ii. Deixar o degrau da canaleta (2.2) - Largura 140 mm e profundidade 80mm - sem caimento para assentamento da peça Ralo Canal (3)
  - iii. A parte interna da canaleta deve ser impermeabilizada em conformidade com a ABNT NBR 13753 utilizando-se de material impermeabilizante para concreto como manta asfáltica, resina epóxi ou polímeros impermeabilizantes de lajes e contrapiso.
- Assentar com argamassa colante comum ou ACIII o Ralo Canal (3) sobre o degrau da canaleta (2.2). Tomar cuidado para que o Ralo Canal (3) esteja faceando nivelado com o nível do contrapiso acabado.
  - Assentar os revestimentos (4) com argamassa ACIII Branca sobre o contrapiso e sobre o ombro apenas da peça Ralo Canal (3).
    - i. Em locais onde o ralo ficará rente à uma parede, instalar o rodapé (6) diretamente sobre o ombro da peça Ralo Canal (3).
  - Encaixar a peça Ralo Acabamento (5) sobre a peça Ralo Canal (3) simplesmente apoiada.

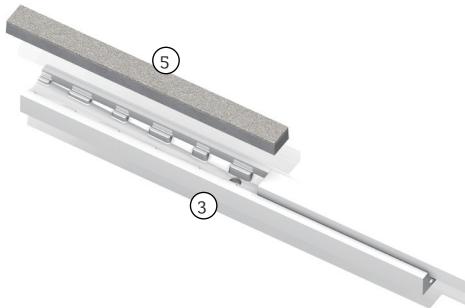

### Medidas:

(3) Ralo Canal: (L) 13cm x (C) 120cm x (E) 44mm

(5) Ralo Acabamento: (L) 7cm x (C) 120cm x (E) 60mm

Salientamos que as informações prestadas neste documento são orientativas, e que é responsabilidade do construtor utilizar mão de obra qualificada para projeto e execução de redes de drenagem, contrapiso de concreto e assentamento de revestimentos.

A responsabilidade da Adamá Design se limita aos produtos por ela de fato fornecidos, não sendo responsável pelo serviço de assentamento ou por materiais que não tenha fornecido.

**Revisão 03 - Novembro 2023**